



# TA911 - INTRINSICALLY SAFE DUAL OUTPUT SENSOR, ACCELERATION AND TEMPERATURE, 10 MV/G, 10 MV/°C, 3 PIN TOP EXIT CONNECTOR

TA911 - Intrinsically Safe, Dual Output anturi, kiihtyvyys ja lämpötila, 10 mV/g, 10 mV/°C, 3 Pin liitin/kaapeli päällä

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Valmistaja:</b>  | CTC                                                   |
| <b>Tuotenumero:</b> | TA911                                                 |
| <b>Tyyppi:</b>      | 1-akselinen<br>Teollisuus<br>Sovellukset: Atex Zone 0 |
| <b>Herkkyys:</b>    | 10 mV/g                                               |
| <b>Taajuusalue:</b> | 1.2-15000 Hz                                          |
| <b>Mittausalue:</b> | ± 800 g                                               |
| <b>Sovellukset:</b> | Kunnonvalvonta                                        |

Saatavissa 3 eri kokoonpanolla:

- 3 pin liittimellä TA911 - 1A
- Integroidulla suojatulla kaapelilla TA911 - 3C
- Integroidulla kaapelilla TA911 - 9C

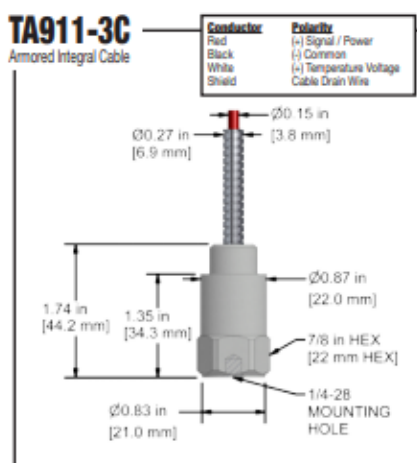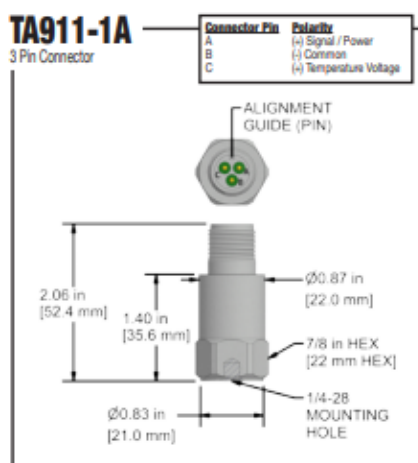

## Tekniset tiedot

- Sensitivity: 10 mV/g
- Frequency Response ( $\pm 3$ dB): 72-900,000 CPM (1.2-15000 Hz)
- Dynamic Range:  $\pm 800$  g, peak
- Temperature Measurement Range: 38 to 250° F (3 to 121° C)
- Temperature Output: 10 mV/°C
- Power Requirements Voltage Source: 18-28 VDC
- Temperature Range: -40 to 250°F (-40 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 3 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F (121°C)

## Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ta911_ds.pdf) , (URL: [http://www.mip.fi/images/docs/fi/1\\_vs\\_ta911\\_ds.pdf](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ta911_ds.pdf))

## Lisäkuvat ja videot

