




TA915 - INTRINSICALLY SAFE ACCELEROMETER DUAL OUTPUT, ACCELERATION AND TEMPERATURE, 100 MV/G, 10 MV/°C, 3 PIN TOP EXIT CONNECTOR

TA915 - Intrinsically Safe, Dual Output anturi, kiihtyvyyden ja lämpötila, 100 mV/g, 10 mV/°C, 3 Pin liitin/kaapeli päällä

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	TA915
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus Sovellukset: Atex Zone 0
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	0.5-15000 Hz
Mittausalue:	± 80 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa 3 eri kokoonpanolla:

- 3 pin liittimellä TA915 - 1A
- Integroidulla suojatulla kaapelilla TA915 - 3C
- Integroidulla kaapelilla TA915 - 9C

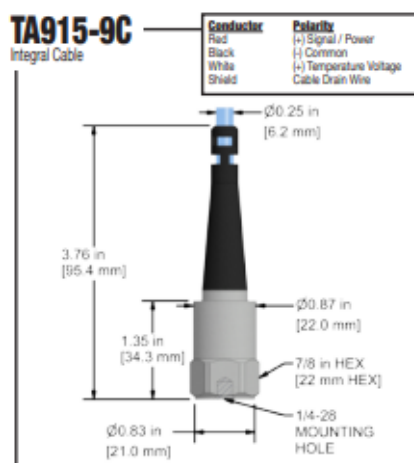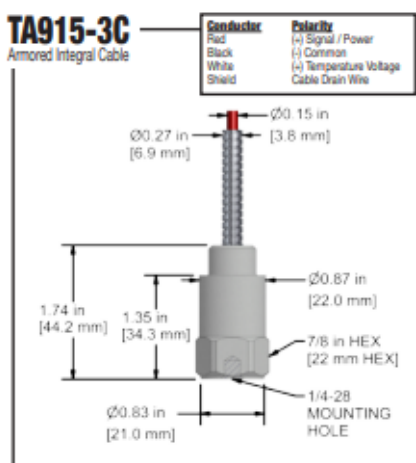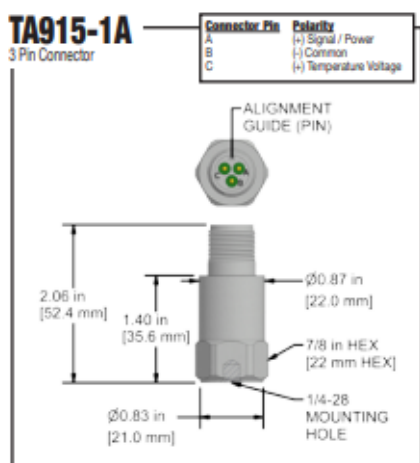

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (± 3 dB): 30-900,000 CPM (0.5-15000 Hz)
- Dynamic Range: ± 80 g, peak
- Temperature Measurement Range: 38 to 250° F (3 to 121° C)
- Temperature Output: 10 mV/°C
- Power Requirements Voltage Source: 18-28 VDC
- Temperature Range: -40 to 250°F (-40 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 3 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F (121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ta915_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ta915_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

