


VE102 - PIEZO VELOCITY SENSOR, SIDE EXIT CONNECTOR / CABLE, 4 MV/MM/SEC

VE102 - Nopeusanturi, liitäntä/kaapeli sivulla, 4 mV/mm/sec

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	VE102
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	4 mV/mm/sec
Taajuusalue:	1.5-7000 Hz
Mittausalue:	±1270 mm/sec pk
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavana 4 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä, VE102-1D
- Integroidulla kaapelilla, VE102-2D
- Integroidulla, suojatulla kaapelilla, VE102-3D
- Integroidulla, heavy duty suojatulla kaapelilla, VE102-6D

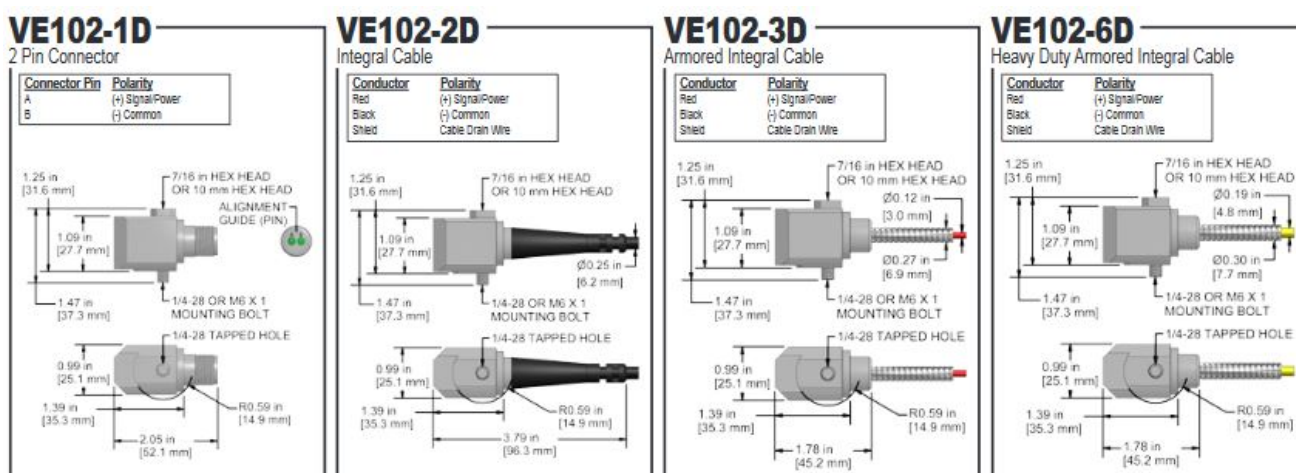

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 4 mV/mm/sec
- Frequency Response (±3dB): 1,5-7000 Hz
- Dynamic Range: ±1270 mm/sec

- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
(-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F (121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ve102_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ve102_ds.pdf)