

Äänitasomittari luokka1 NL-63
 Äänitasomittari luokka1 NL-53
 Äänitasomittari luokka2 NL-43



ALUSTAVA

Löytöretki melun mittaamiseen



Äänitasomittari
(luokka 2)
NL-43



Äänitasomittari
(luokka 1)
NL-53



Äänitasomittari (luokka 1)
(pientaajuisten melujen
mittaustoinnolla)
NL-63

“Liitä” on uusien RION äänitasomittareitten avainsana

Edistyneet LAN-päätelaitteilla varustetut laitteet tarjoavat erilaisia parannettuja toimintoja yhteyden muodostamiseksi muihin viestintälaitteisiin ja melunmittaustehtävien tehokkuuden maksimoimiseksi. Käyttöliittymä on suunniteltu intuitiiviseksi ja helposti ymmärrettäväksi käyttäjätavallisuuden takaamiseksi.

3.5 -inch +

Väriäinen LCD kosketusnäyttö

3 käyttönäppäintä

Fyysiset toimintänäppäimet luotettavan mittauksen suorittamiseen.




Äänitasomittari
(luokka 2)
NL-43




Äänitasomittari
(luokka 1)
NL-53


Intuitiivinen käyttö ilman tarvetta turvautua käyttöoppaaseen



Mittausnäyttö
(tasojen aikahistoriakuvaaja)



Mittausnäyttö
(hetkellinen äänitaso, 2 kanavaa)



Mittausarvonäyttö
(lasketut arvot)




MENU-asetusvalikonäyttö

Uusi ominaisuus

**Yhtäaikainen mittaus
 jopa neljällä
 virtuaalisella kanavalla**

Aseta eri taajuuspainotus- ja aikapainotusasetukset kullekin kanavalle hetkellisen äänitason ja laskettujen arvojen tallentamiseksi. Mittausaikaa säästyy merkittävästi, kun arvojen saamiseen tarvitaan vain yksi äänitasomittari.





Äänitasomittari
(luokka 1)
pienistä melujen
mittaustoinnolla

NL-63


Uusi ominaisuus

Katso ja hallinnoi laitteen kalibrointihistoriaa ja SD-kortti tallennuksia


Jäljitä helposti mittarin herkkyyshäviöt ja luotettavat mittausdatat.



SD-muistikortti



Monipuoliset liitännät



USB Type-C liitin

Yhteensopiva mobiililaitteiden USB-latureiden kanssa. Mahdollistaa mittausdatan siirron tai asetusten muuttamisen tietokoneelta käyttäen



Mittariin liitetty SD-muistikortti on luettavissa tietokoneella massamuistin tavoin.



Oikean kyljen näkymä


LAN yhteysliitin

Äänitasomittari voidaan liittää verkkoon, mikä sallii mittausdatan katselun, mittalaitteen säätämisen ja jopa reaaliaikaisen äänen kuuntelun tietokoneelta tai älypuhelimelta



Asetusnäyttö

Mittausnäyttö

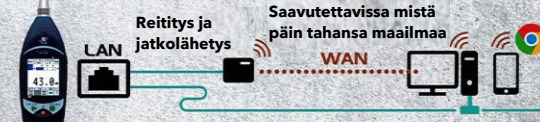

Reititys ja
jatkolähetys

Saavutettavissa mistä
pään tahansa maailmaa

Veden kestävyys

IP54 vedenkestävyys (pois lukien mikrofonin)

Auttaa vähentämään vaurioitumisriskiä äkillisissä sadekuuroissa jne.

*Jokasään tuulisuojaan tai sadesuojattuun tuulisuojaan liittäminen lisää koko laitteen vedenkestävyyttä, mikä mahdollistaa mikrofonin täyttämään IPX3 vaatimukset.



IEC

Täyttää kansainväliset standardit

IEC 61672-1, ANSI/ASA S1.4

Kykenee monipuolisiin melumittauksiin

Uudet parannellut toiminnot auttavat suorittamaan tehtäväsi kattavasti, vähemmällä vaivalla.

Lisäoptioilla laajennettua toiminnallisuutta

Taajuusanalyysi-toiminto saatavissa optiona

Valinnaiset lisäohjelmaoptiot

Ohjelmaoptiot lisäävät seuraavia toimintoja

Laajennettujen toimintojen ohjelma NX-43EX



Yhteensopivat mallit
NL-43
NL-53
NL-63 (Esiennettuna)

*HUOM!: Kun NX-43EX on asennettu, sitä ei voi poistaa

Seuraavat uutuusominaisuudet on lisätty aikaisempiin malleihin verrattuna


Kolme liipaisutoimintoa

Mittaus alkaa, kun liipaisu havaitaan

- Tasoliipaisu
- Ajastus
- Heräteliipaisu

Kolme merkkaustyyliä

Käyttäjä voi korostaa jaksoa jatkotutkimista varten tai esimerkin vuoksi



LAN toiminto

Sallii äänitasomittarin kaukokäytön tai mittauksilanteen etähallinnan



Aaltomuodon tallennusohjelma NX-43WR




Yhteensopivat mallit
NL-43*
NL-53*
NL-63

*Vaatii NX-43EX asentamisen NL43/NL53:een

Tällä toiminnolla käyttäjä voi tallentaa ääntä muodostaessaan äänitasoja. Tallennusdataa voi kuunnella tietokoneelta tai käyttää taajuusanalyysiin (pakkaamaton WAVE-aaltomuototiedosto). Dataa voi käsitellä aaltomuodon analysointiohjelmalla, kuten AS-70, jolla voi muodostaa kuvaajia, äänitasolaskelmia, taajuusanalysointia, tiedostotallenteita ja toistaa ääntä.

Näytteenoton taajuus
(24 tai 16 bittinen)



NL-43/53/63

Vain NL-63:lle

Ohjelmaoptiot

Tulossa pian



Yhteensopivat mallit NL-43*/NL-53*/NL-63



Yhteensopivat mallit NL-43*/NL-53*



Yhteensopivat mallit NL-63

Reaaliaikainen oktaavi- ja 1/3-oktaavikaista-analyysohjelma

Reaaliaikainen oktaavi- ja 1/3-oktaavikaista-analyysohjelma

*Vaatii NX-43EX asentamisen NL43/NL53:een

*Windows on Microsoft Corporation:n tavaramerkki

*Eritelmien sisällöt voivat muuttua ilman varoitusta

Edustaja Suomessa:



MIP Electronics Oy
Palokorvenkatu 2, 04250 Kerava
Puh: 050 571 2344
sales@mip.fi
Y-tunnus: 1627111-2
https://www.mip.fi



JCSS
JCSS 0197

RION CO., LTD. is recognized by the JCSS which uses ISO/IEC 17025 as an accreditation standard and bases its accreditation scheme on ISO/IEC 17011. JCSS is operated by the accreditation body (IA Japan) which is a signatory to the Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) as well as the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). The Quality Assurance Section of RION CO., LTD. is an international MRA compliant JCSS operator with the accreditation number JCSS 0197.



3-20-41, Higashimotomachi, Kokubunji, Tokyo 185-8533, Japan
Tel: +81-42-359-7888 Fax: +81-42-359-7442