


AC954 - IEC CERTIFIED (IECEX), INTRINSICALLY SAFE ACCELEROMETER, SIDE EXIT CONNECTOR / CABLE, 50 MV/G

AC954 - IEC sertifioitu (IECEX) Intrinsically Safe, kiihtyvyyssanturi, 50 mV/g, liitin/kaapeli sivulla

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC954
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus Sovellukset: Atex Zone 0
Herkkyys:	50 mV/g
Taajuusalue:	1.0-8000 Hz
Mittausalue:	± 100 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa 3 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC954 - 1A
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC954- 3C
- Integroidulla kaapelilla AC954 - 9C

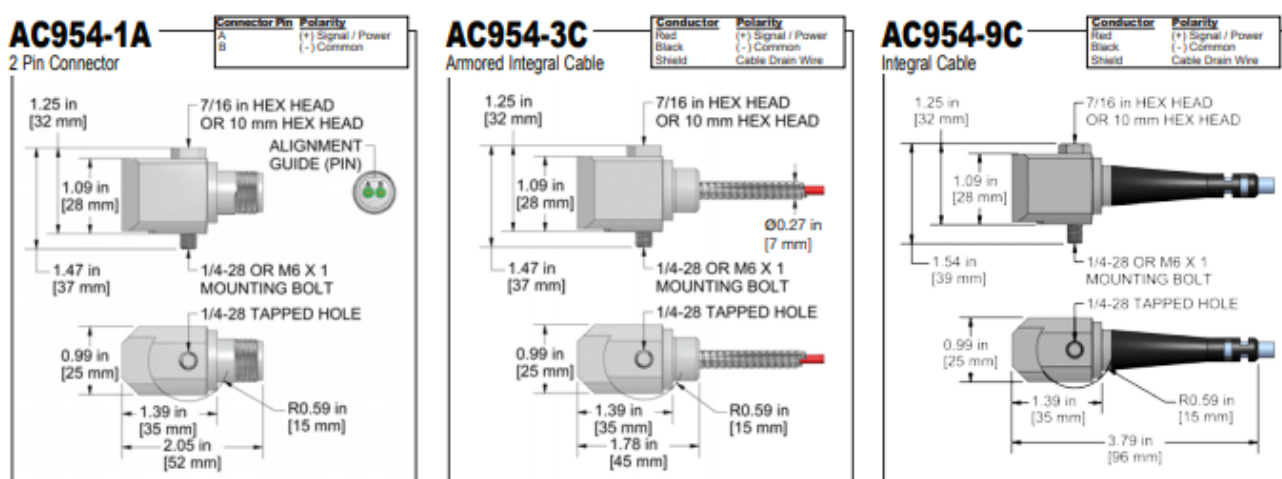

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 50 mV/g

- Frequency Response ($\pm 3\text{dB}$): 60-480,000 CPM (1.0-8000 Hz)
- Dynamic Range: ± 100 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-28 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 125°C

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac954_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac954_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

