

AC136-M12A - LOW FREQUENCY ACCELEROMETER, 500 MV/G, WITH 4 PIN M12 SIDE CONNECTOR

AC136-M12A - matalataajuus kiihtyvyyssanturi, 500 mV/g, 4 pin M12 liitin sivulla

MSP_VIRTUEMA CTC
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA AC136-M12A
RT_SKU:

Tyyppi: 1-akselinen
Teollisuus


Herkkyys: 500 mV/g

Taajuusalue: 0.2-3000 Hz

Mittausalue: ± 10 g

Sovellukset: Condition Monitoring

Saatavilla 4 pin liittimellä AC136-M12A

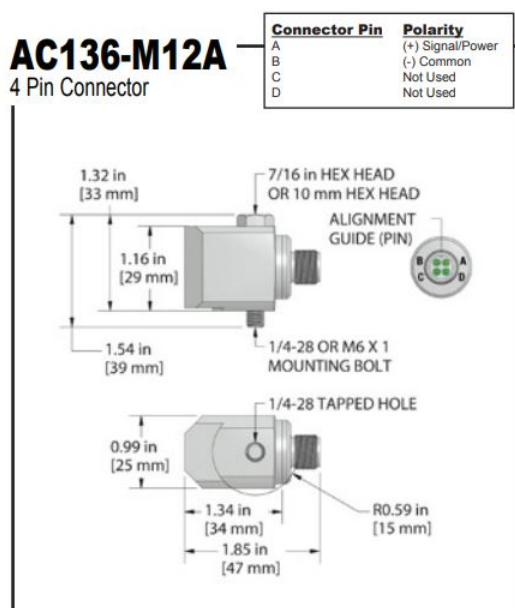

www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Sensitivity: 500 mV/g
- Frequency Response (± 3 dB): 0.2-3000 Hz
- Dynamic Range: ± 10 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
(-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 4 Pin M12
- Max Temp: 250°F
(121°C)

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac136-m12a_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac136-m12a_ds.pdf)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ