


AC131 - HIGH G ACCELEROMETER, TOP EXIT CONNECTOR / CABLE 10 MV/G

AC131 - High g kiihtyvyyssanturi, liitin/kaapeli päällä, 10 mV/g --> +- 500 g

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC131
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	10 mV/g
Taajuusalue:	1-15000 Hz
Mittausalue:	± 500 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavilla 4 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC131 - 1A
- Integroidulla kaapelilla AC131 - 2C
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC131 - 3C
- Integroidulla heavy-duty suojatulla kaapelilla AC131 - 6C

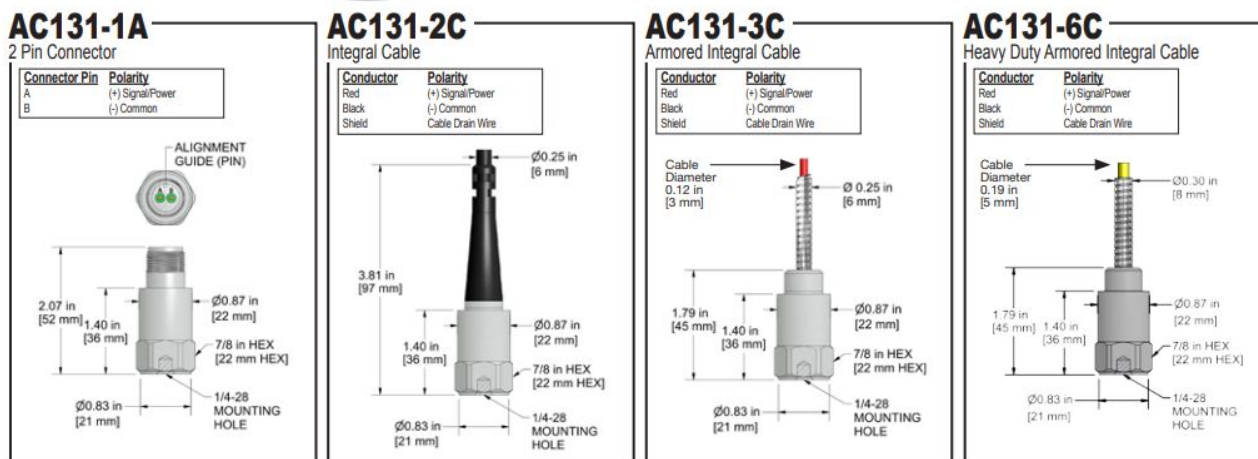

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 10 mV/g
- Frequency Response (±3dB): 1-15000 Hz
- Dynamic Range: ± 500 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F

(-50 to 121°C)

- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F (121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac131_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac131_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

