


AC135-M12A - LOW FREQUENCY ACCELEROMETER, 500 MV/G, WITH 4 PIN M12 TOP CONNECTOR

AC135 M12A - Matala taajuus kiihtyvyyssanturi, 4 pin M12 liitin päällä, 500 mV/g

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC135-M12A
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	500 mV/g
Taajuusalue:	0.2-3000 Hz
Mittausalue:	± 10 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa yhdellä kokoonpanolla:

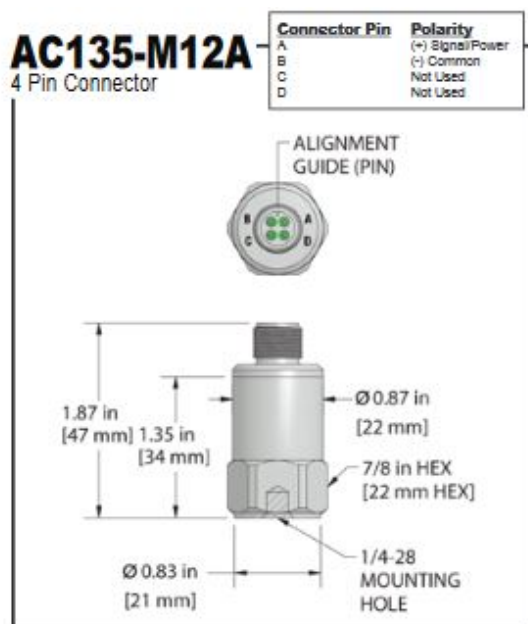

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 500 mV/g
- Frequency Response (±3dB): 0.2-3000 Hz
- Dynamic Range: ± 10 g, peak

- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
(-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 4 Pin M12
- Max Temp: 250°F
(121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac135-m12a_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac135-m12a_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

