


AC292 - COMPACT, HIGH PERFORMANCE ACCELEROMETER, TOP EXIT CONNECTOR / CABLE, 100 MV/G

AC292 - Kompakti, suorituskykyinen kiihtyvyyssanturi, liitin/kaapeli päällä, Top Exit Connector / Cable, 100 mV/g

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC292
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	0.3-15000 Hz
Mittausalue:	± 80 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa 4 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC292 - 1D
- Integroidulla kaapelilla AC292 - 2D
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC292 - 3D
- Integroidulla heavy duty suojatulla kaapelilla AC292 - 6D

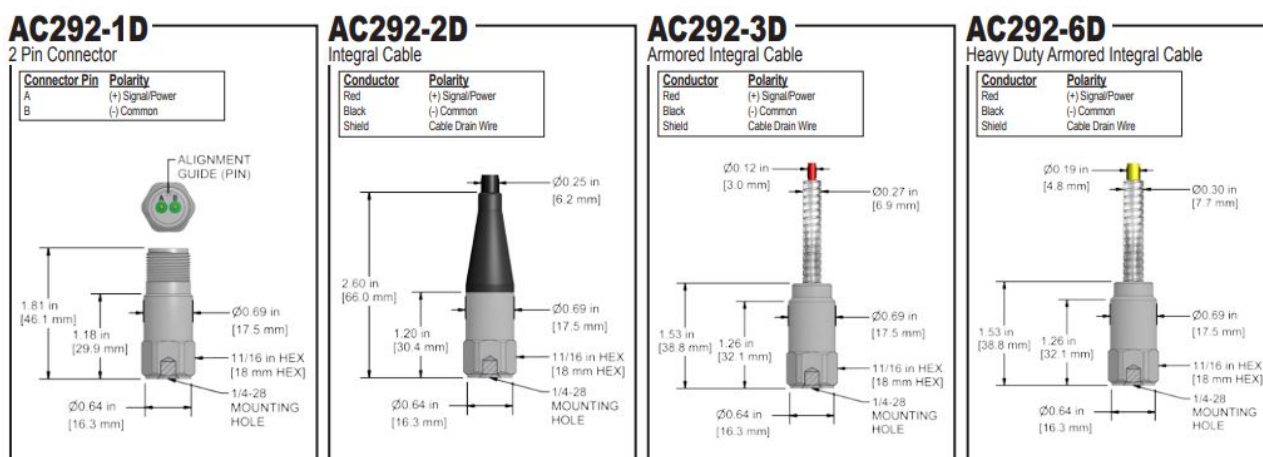

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response ($\pm 3\text{dB}$): 0.3-15000 Hz
- Dynamic Range: ± 80 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
(-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F
(121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac292_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac292_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

