




AC915 - INTRINSICALLY SAFE ACCELEROMETER, TOP EXIT CONNECTOR / CABLE, 100 MV/G LOW CAPACITANCE

AC915 - Intrinsically Safe, kiihtyvyyssanturi, 100 mV/g, liitin/kaapeli päällä,
alhainen kapasitanssi

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC915
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus Sovellukset: Atex Zone 0
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	0.5-15000 Hz
Mittausalue:	± 50 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa 3 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC915 - 1A
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC915- 3C
- Integroidulla kaapelilla AC915 - 9C

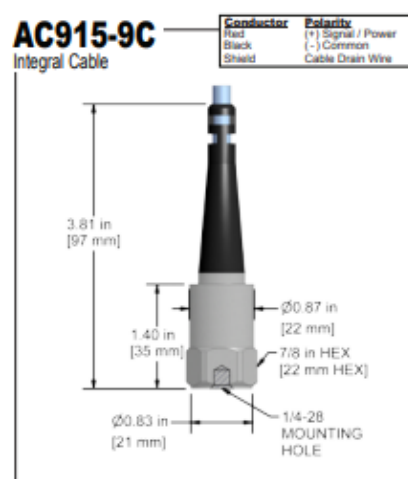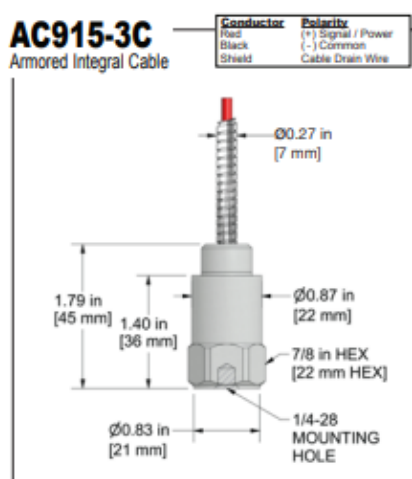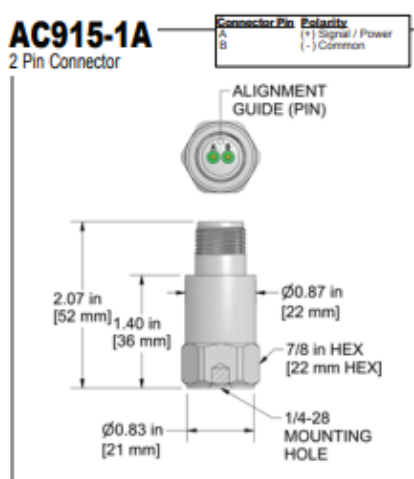

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g

- Frequency Response (± 3 dB): 30-900,000 CPM (0.5-15000 Hz)
- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-28 VDC
- Temperature Range: -40 to 250°F
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 125°C

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac915_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac915_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

