


AC980 - INTRINSICALLY SAFE TRIAXIAL ACCELEROMETER, 100 MV/G, 4 PIN MINI-MIL SIDE EXIT CONNECTOR

AC980 - Intrinsically Safe kolmiakselinen kiihtyvyyssanturi, 100 mV/g, 4 Pin Mini-MIL liitäntä sivulla

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC980
Tyyppi:	3-akselinen Teollisuus Sovellukset: Atex Zone 0
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	0.6-10000 Hz
Mittausalue:	± 50 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa 3 eri kokoonpanolla:

- 4 pin liittimellä AC980 - 1D
- Integroidulla kaapelilla AC980 - 3D
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC980 - 9D

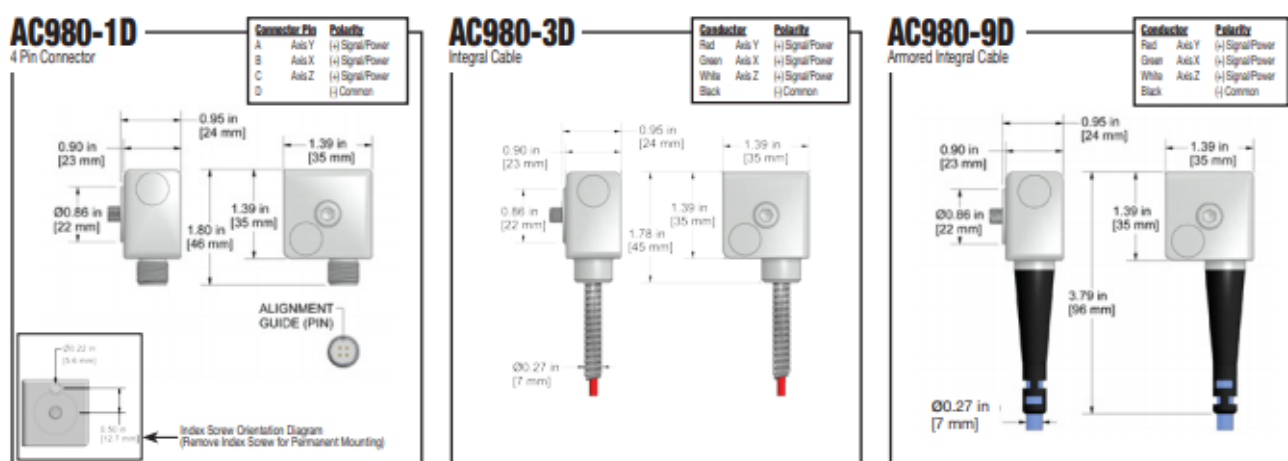

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (± 3 dB): 36-600,000 CPM (0.6-10000 Hz)
- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-28 VDC
- Temperature Range: -40 to 250°F
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 4 Pin J Connector
- Max Temp: 121°C

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac980_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac980_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

