


# HS-421T - 4-20MA VELOCITY, AC ACCELERATION AND TEMPERATURE OUTPUT VIA M12 CONNECTOR

HS-421-T - Kolme ulostuloa!! 100 mV/g kiihtyvyydelle, 4-20mA nopeudelle sekä lämpötila 10 mV/celsius

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Valmistaja:</b>  | Hansford       |
| <b>Tuotenumero:</b> | HS-421-T       |
| <b>Tyyppi:</b>      | 1-akselinen    |
| <b>Sovellukset:</b> | Kunnonvalvonta |

Saatavana oheisella kokoonpanolla:

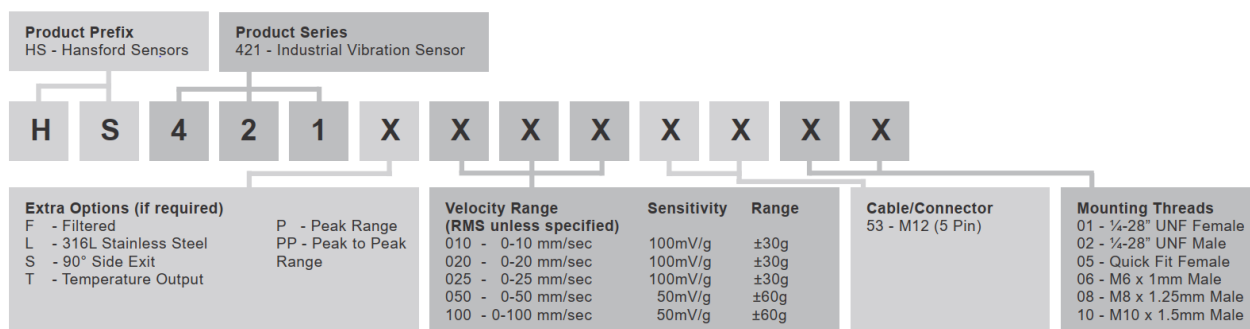

## Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/hs421-t.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/hs421-t.pdf)

## Lisäkuvat ja videot



