

# NOR279 IMPACT BALL

Askeläänikojeen vaihtoehto askeläänien mittauksissa.

## Käyttökohteet

- Rakennusakustiikka
- Askeläänieristävyyden mittaaminen

**Valmistaja:** Norsonic

**Tuotenumero:** NOR279

Nor279 impact-ballia käytetään askeläänikojeen vaihtoehtona ISO 16283-2 mukaisissa mittauksissa. Täyttää JIS A 1418-2:2000 standardin äänieristävyyden mittauksiin.

## Ominaisuudet:

- Ontto kuminen pallo
- Halkaisija 178 mm ja paksuus 32 mm
- Silikonikumiä
- Massa 2.5 kg (+/- 0.1 kg)
- Restituutiokerroin 0.8 (+/- 0.1)
- Kumin kovuus 40o (+/- 5o)

## Tekniset tiedot

**Rubber raw material:** Silicon rubber


**Shape:** Hollow sphere, diameter 178 ±1 mm, wall thickness 32 mm

**Equivalent mass:** 2.5 ±0.1 kg

**Restitution coefficient:** 0.8 ±0.1

**Rubber hardness:** 40° ±5°

**Impact force characteristics:** Impact force waveform (Example)

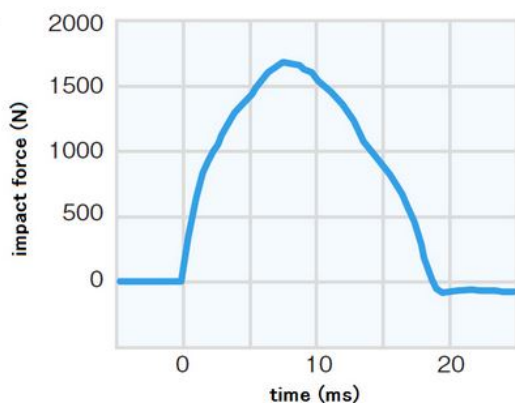

## Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/NOR279.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/NOR279.pdf>)

## Lisäkuvat ja videot

