


TA324 - DUAL OUTPUT, TEMPERATURE/ACCELERATION, SIDE EXIT M12 CONNECTOR, LOW POWER, 25 MV/G, 10 MV/°C

TA324 - Dual Output , lämpötila ja kiihtyvyys, M12 liitin sivulla, matalajännite, 25 mV/g, 10 mV/°C

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	TA324
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa yhdellä kokoonpanolla:

- 4 Pin Connector TA324-M12A

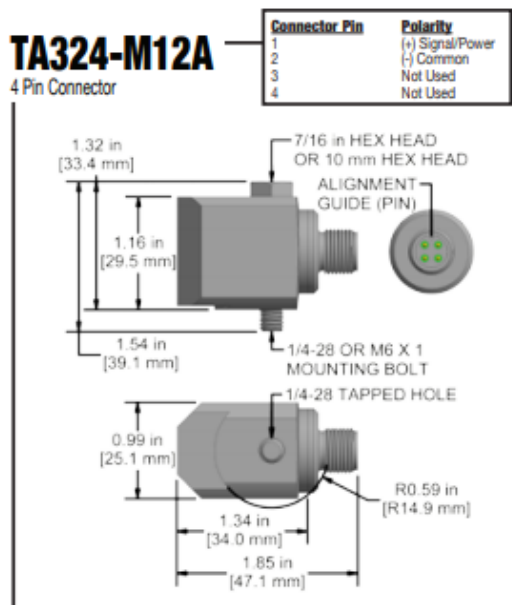

Tekniset tiedot

- Temperature **Measurement** Range: -40° to 250° F (-40° to 121°C)
- Temperature Output: 10 mV/°C
- Frequency Response (±3dB): 30-600,000 CPM (0,5-10000 Hz)
- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Sensitivity (±10%): 25 mV/g
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Enviromental Temperature Range: -58 to 250°F

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ta324-m12_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ta324-m12_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

